Révision D 23-11-2020

Quiéta Clip, droit et rouleau

Tapis de logettes individuel ultra-robuste

1 Eléments de fixation

Vis à frapper inox 8 x 80 mm avec rondelle inox.

2 Stockage des tapis

Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l'abri de la lumière et des intempéries. Avant la pose assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

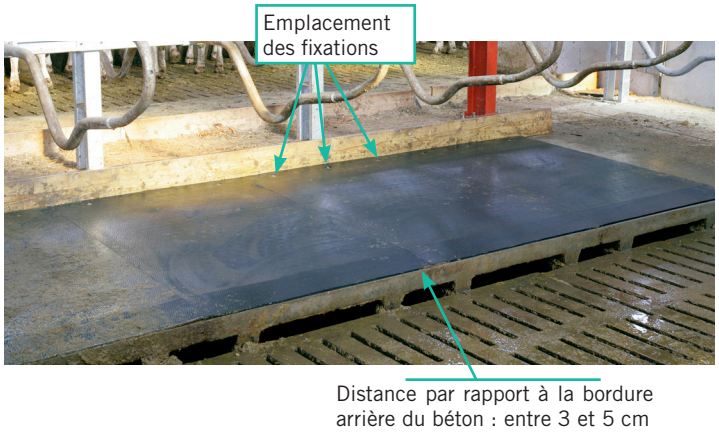

3 Support

Le support des tapis doit être assez rigide (béton, asphalte). Les bétons doivent être le plus lisses (les bétons rugueux risquent d'endommager les tapis) et le plus plat possible (la présence de trous sur le béton va obligatoirement se voir sur les tapis) pour que le tapis travaille dans de bonnes conditions. Le support doit avoir été coulé depuis au moins 28 jours et il ne doit pas y avoir de laitance (qui pourrait provoquer une réaction chimique avec le caoutchouc et provoquer une usure prématurée). Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.

4 Pose des tapis

Les tapis doivent être posés en respectant une distance à l'arrière de la logette entre 3 et 5 cm (il est préférable de tracer cette ligne à l'aide d'une règle ou d'un cordex).

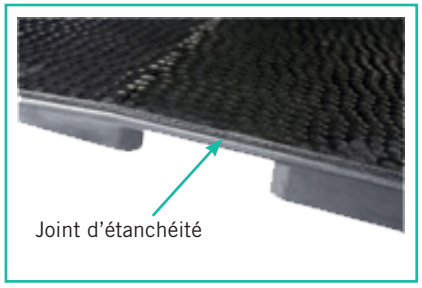

Quiéta Clip : Emboîter les tapis les uns aux autres sans trop les serrer. Utiliser de préférence un marteau caoutchouc pour faire rentrer progressivement de l'avant du tapis à l'arrière le joint d'étanchéité.

Après avoir mis en place tous les tapis, la fixation se fait sur le haut aux emplacements prévus (3 vis à l'avant). Percer le support à l'aide d'un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la cheville, enfoncer la vis sans trop écraser le tapis.

Quiéta droit : Positionner les tapis les uns contre les autres sans trop les serrer. Les fixer (voir fin du paragraphe).

Quiéta rouleau : Dans le cas d'absence des logettes, poser le rouleau dans les logettes, le dérouler. Ajuster pour conserver les distances préconisées à l'arrière et fixer (voir fin de paragraphe). Si les logettes sont posées, dérouler le Quiéta dans le couloir derrière les stalles à installer. Tirer à la main les tapis dans les logettes et le positionner pour conserver la distance préconisée à l'arrière de la logette. Fixer (voir fin du paragraphe).

La fixation se fait sur le haut aux emplacements prévus (3 vis à l'avant). Percer le support à l'aide d'un forêt approprié de diamètre 8 mm, mettre la cheville, enfoncer la vis sans trop écraser le tapis.

IDS AGRI / ID GROUP - Alpespace - 47, rue Saint Exupéry - 73800 PORTE DE SAVOIE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 79 84 36 06 - Fax : +33 (0)4 79 84 36 10
Courriel : ids@ids-france.net - Web : www.ids-france.net - SIRET 403 401 854 00035 - APE 4669B - Photos non contractuelles
Ce document est la propriété d'IDS, tous droits réservés, toute reproduction même partielle interdite sans autorisation préalable d'IDS.

5 Entretien

Il est conseillé de maintenir une petite litière afin d'assécher la logette et favoriser le bien-être de l'animal. Il est possible de racler les matelas à l'aide d'une raclette à main, de les laver à l'aide d'un jet ou d'un nettoyeur haute pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C).

6 Précautions d'utilisation

Certains produits asséchants ou produits de trempage des trayons peuvent endommager les tapis par réaction chimique ou abrasive. Si cela venait à se produire, nous serions dans l'obligation d'annuler la garantie.
L'utilisation en stabulation entravée ou attachée annulerait également la garantie.

IDS AGRI / ID GROUP - Alpespace - 47, rue Saint Exupéry - 73800 PORTE DE SAVOIE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 79 84 36 06 - Fax : +33 (0)4 79 84 36 10
Courriel : ids@ids-france.net - Web : www.ids-france.net - SIRET 403 401 854 00035 - APE 4669B - Photos non contractuelles
Ce document est la propriété d'IDS, tous droits réservés, toute reproduction même partielle interdite sans autorisation préalable d'IDS.