

# ID ROTO

TAPIS ANTIDÉRAPANTS  
POUR SALLES DE TRAITE  
ROTATIVES



DOCUMENTATION &  
NOTICE D'INSTALLATION

## CONFORT

Confortable grâce à sa structure en caoutchouc naturel. Réduit le bruit de piétinement dans la salle de traite.

## SÉCURITÉ

Surface supérieure martelée antidérapante. Réduit les risques de blessures.

## HYGIÈNE

Lavage haute pression. Rainures inférieures pour écoulements.

## FIABILITÉ

Produit très robuste et indéformable. Réduction des coûts d'entretien, et du temps de travail.


CAOUTCHOUC  
**100%**  
NATUREL



Dimensions sur mesure



Facile et rapide à installer

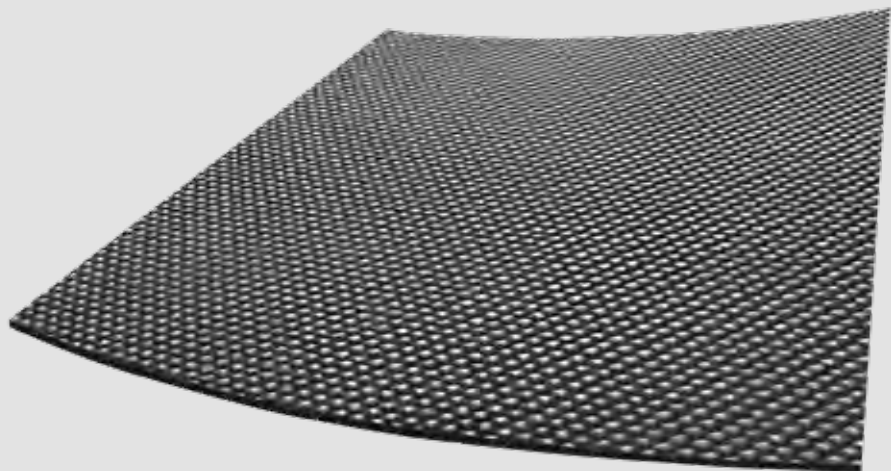

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids
ID ROTO	Sur mesure	17 mm	19 kg/m <sup>2</sup>

IDS / ID GROUP

ZA Alpespace 73800 Porte de Savoie - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 79 84 36 06 - [www.ids-agri.com](http://www.ids-agri.com) - [ids@ids-france.net](mailto:ids@ids-france.net)

